





MODEL: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4, CS-5, CS-6

- 容積小 - COMPACT
- 耐用性 - DURABLE
- 重量輕 - LIGHT WEIGHT
- 運轉安靜 - QUIET OPERATION

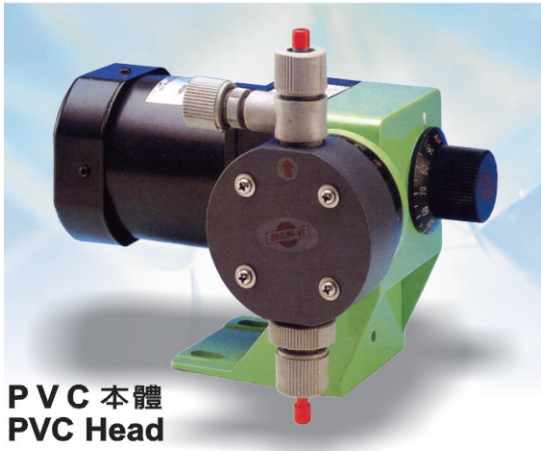

PVC 本體
PVC Head

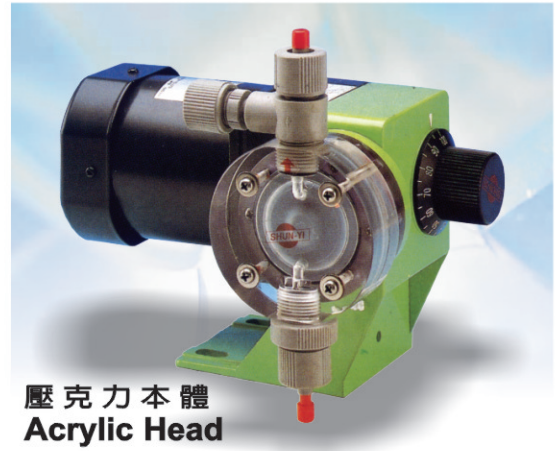

壓克力本體
Acrylic Head



機型與規格 MODEL & SPECIFICATIONS

規格表 Specifications :

型式 MODEL	最大容量 (壓力0kg/cm ²) Max.Capacity at 0 kg/cm ²		最大吐出壓力 Max. Discharge pressure (kg/cm ²)	膜片直徑 Diaphragm Diameter (mm)	減速比 Reduction Ratio	馬達 Motor (W)	重量 Weight (NW/GW KG)
	50Hz						
	ml/min	l/hr			ml/min		
CS-1	8.3	0.50	10	7	39	25	4 / 6
CS-2	17	1.02	20				
CS-3	31	1.86	37				
CS-4	82	4.92	98	5	49	25	4 / 6
CS-5	129	7.74	155				
CS-6	221	13.26	265				

電源 / Power : 110V/1φ 、 220V/1φ 、 220V/3φ 、 380V/3φ







包裝外箱材積 / Shipping Bulk(cm) : 34(L) x 30(W) x 24(H)

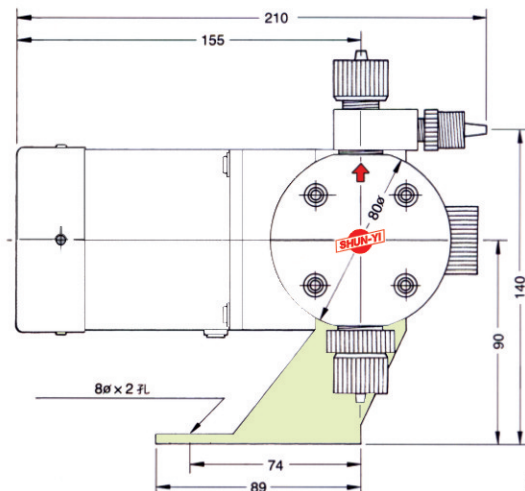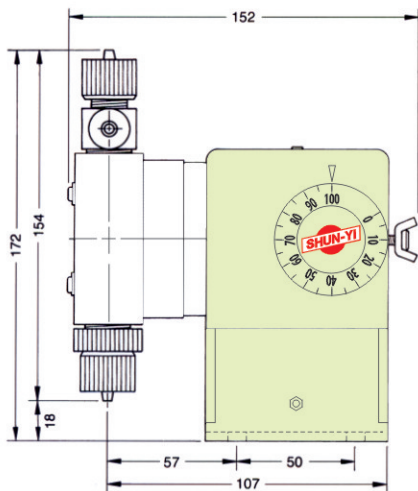

單位 : mm

吸量曲線表 CAPACITY PERFORMANCE CURVE

50HZ 性能曲線表/Performance Curve

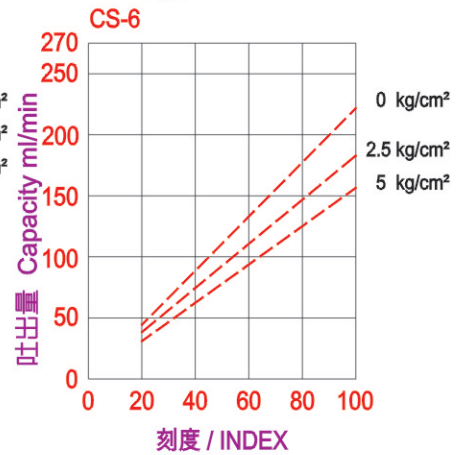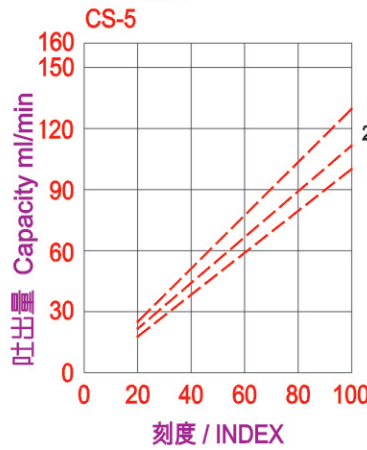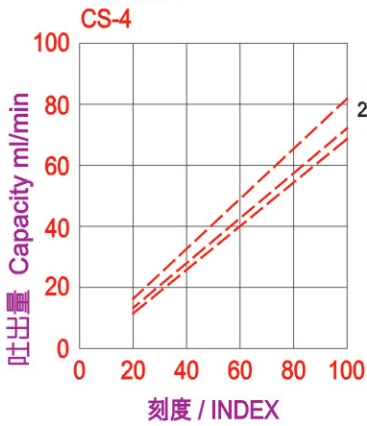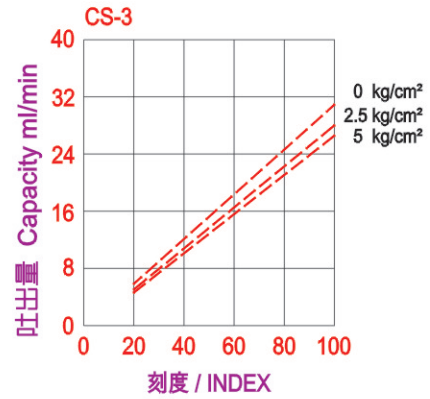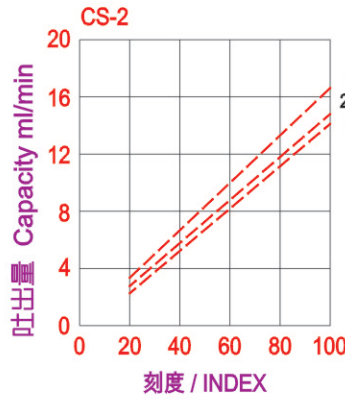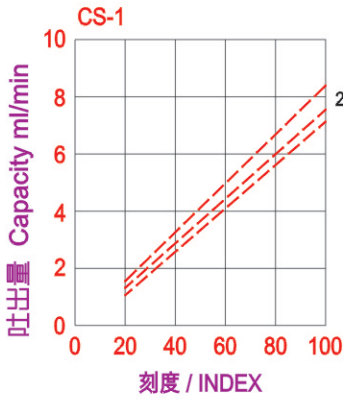

60HZ 性能曲線表/Performance Curve

